QB

广东电网公司企业标准

广东电网公司 10kV 电力电缆

目　录

1 范围.....1

2 规范性引用文件.....1

3 支持文件.....1

4 术语和定义.....2

5 电缆振荡波局部放电检测系统理论基础.....3

6 振荡波局放检测及定位试验安全及预防措施.....9

7 作业准备.....11

8 作业周期.....12

9 工期定额.....13

10 作业流程.....15

11 作业项目、工艺要求和质量标准.....16

12 作业中可能出现的主要异常现象及处理措施.....26

www.docin.com

1 范围

本规范适用于额定电压为 10kV 的电力电缆振荡波局部放电检测和定位试验。

2 规范性引用文件

下列标准所包含的条文，通过在本规范中引用而构成为本规范的条文。本规范
实施时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本规范的各方应探讨使用
下列标准最新版本的可能性。

[illegible]

GB/T 7354-2003 局部放电测量

[illegible]

GB/T [illegible]-99 [illegible] 第一部分：测量系统

[illegible]-2014 [illegible]

GB 50232-2016 电气装置安装工程 电气设备交接验收标准

GB 50168-2006 电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范

DL/T 356-2010 [illegible]

DL/T 407-2006 电力设备局部放电现场测量导则

[illegible] 第5部分：[illegible]

DL/T [illegible]-2008 电力设备交接试验仪器通用技术条件 第5部分：振荡波

[illegible]

Q/CSG 1[illegible]002-2011 [illegible]

3 支持文件

电力电缆使用说明书

电力电缆出厂试验报告

电缆沿布图

电力电缆交接试验报告

历次试验报告

安全与质量管理体系

4 术语和定义

4.1 局部放电（局放）：导体间绝缘仅被部分桥接的电气放电。这种放电可以在导体

5.2.1 振荡波注昌部放电检测原理

缴充以直流电压，当达到预设电压时，闭合高压快速开关，通过系统自带电感线圈

与电缆的等效电容形成LC振荡回路，从而产生衰减电压、谐振频率为

图1为 $f=1/(2\pi\sqrt{LC})$，其中L为测试系统自带电感量，C为被试电缆的等效电容值，

OWTS系统的原理图。

元（笔记本电脑）构成，其中，振荡波系统单元包括高压线圈、分压器、半导体开



图1 振荡波局部放电检测和定位设备连接图

5.2.2 振荡波注昌部放电定位原理

是根据电磁波传输反射原理，即在缺陷 振荡波电压下的电缆局部放电定位技术

处产生的局部波电脉冲向电缆两端传播，在电缆端头处如果没有匹配抗，局部波

出

端反射后传回测量端脉冲的时间差即可计算出缺陷距离测量端的距离，从而定位出

，假设在距测试端x处发生局部放电，脉冲将沿电缆向两个相反方向传

长度为l的电缆

脉冲经过时间t_1到达测试端，另一个脉冲向测试端的对端传播，并在对

播，其中一个

端发生反射，之后再向测试端传播，经过时间t_2到达测试端。根据两个脉冲到达测试

端

端的时间差，可计算局部放电发生位置，即

$$t_1 = \frac{x}{v}$$

$$t_2 = \frac{(l-x)+l}{v}$$

$$x = l - \frac{1}{2}\cdot v\cdot(t_2 - t_1) = l - \frac{1}{2}\cdot v\cdot \Delta t$$




图2 脉冲反射法原理示意图

图3 入射波及反射波测试结果图

速度、电缆长度及两个脉冲的时间差即可计算出电缆的缺陷位置。

表1 两种典型电缆的试验结果

XLPE	2.3	85	82.86
PILC	3.5	80	77.83

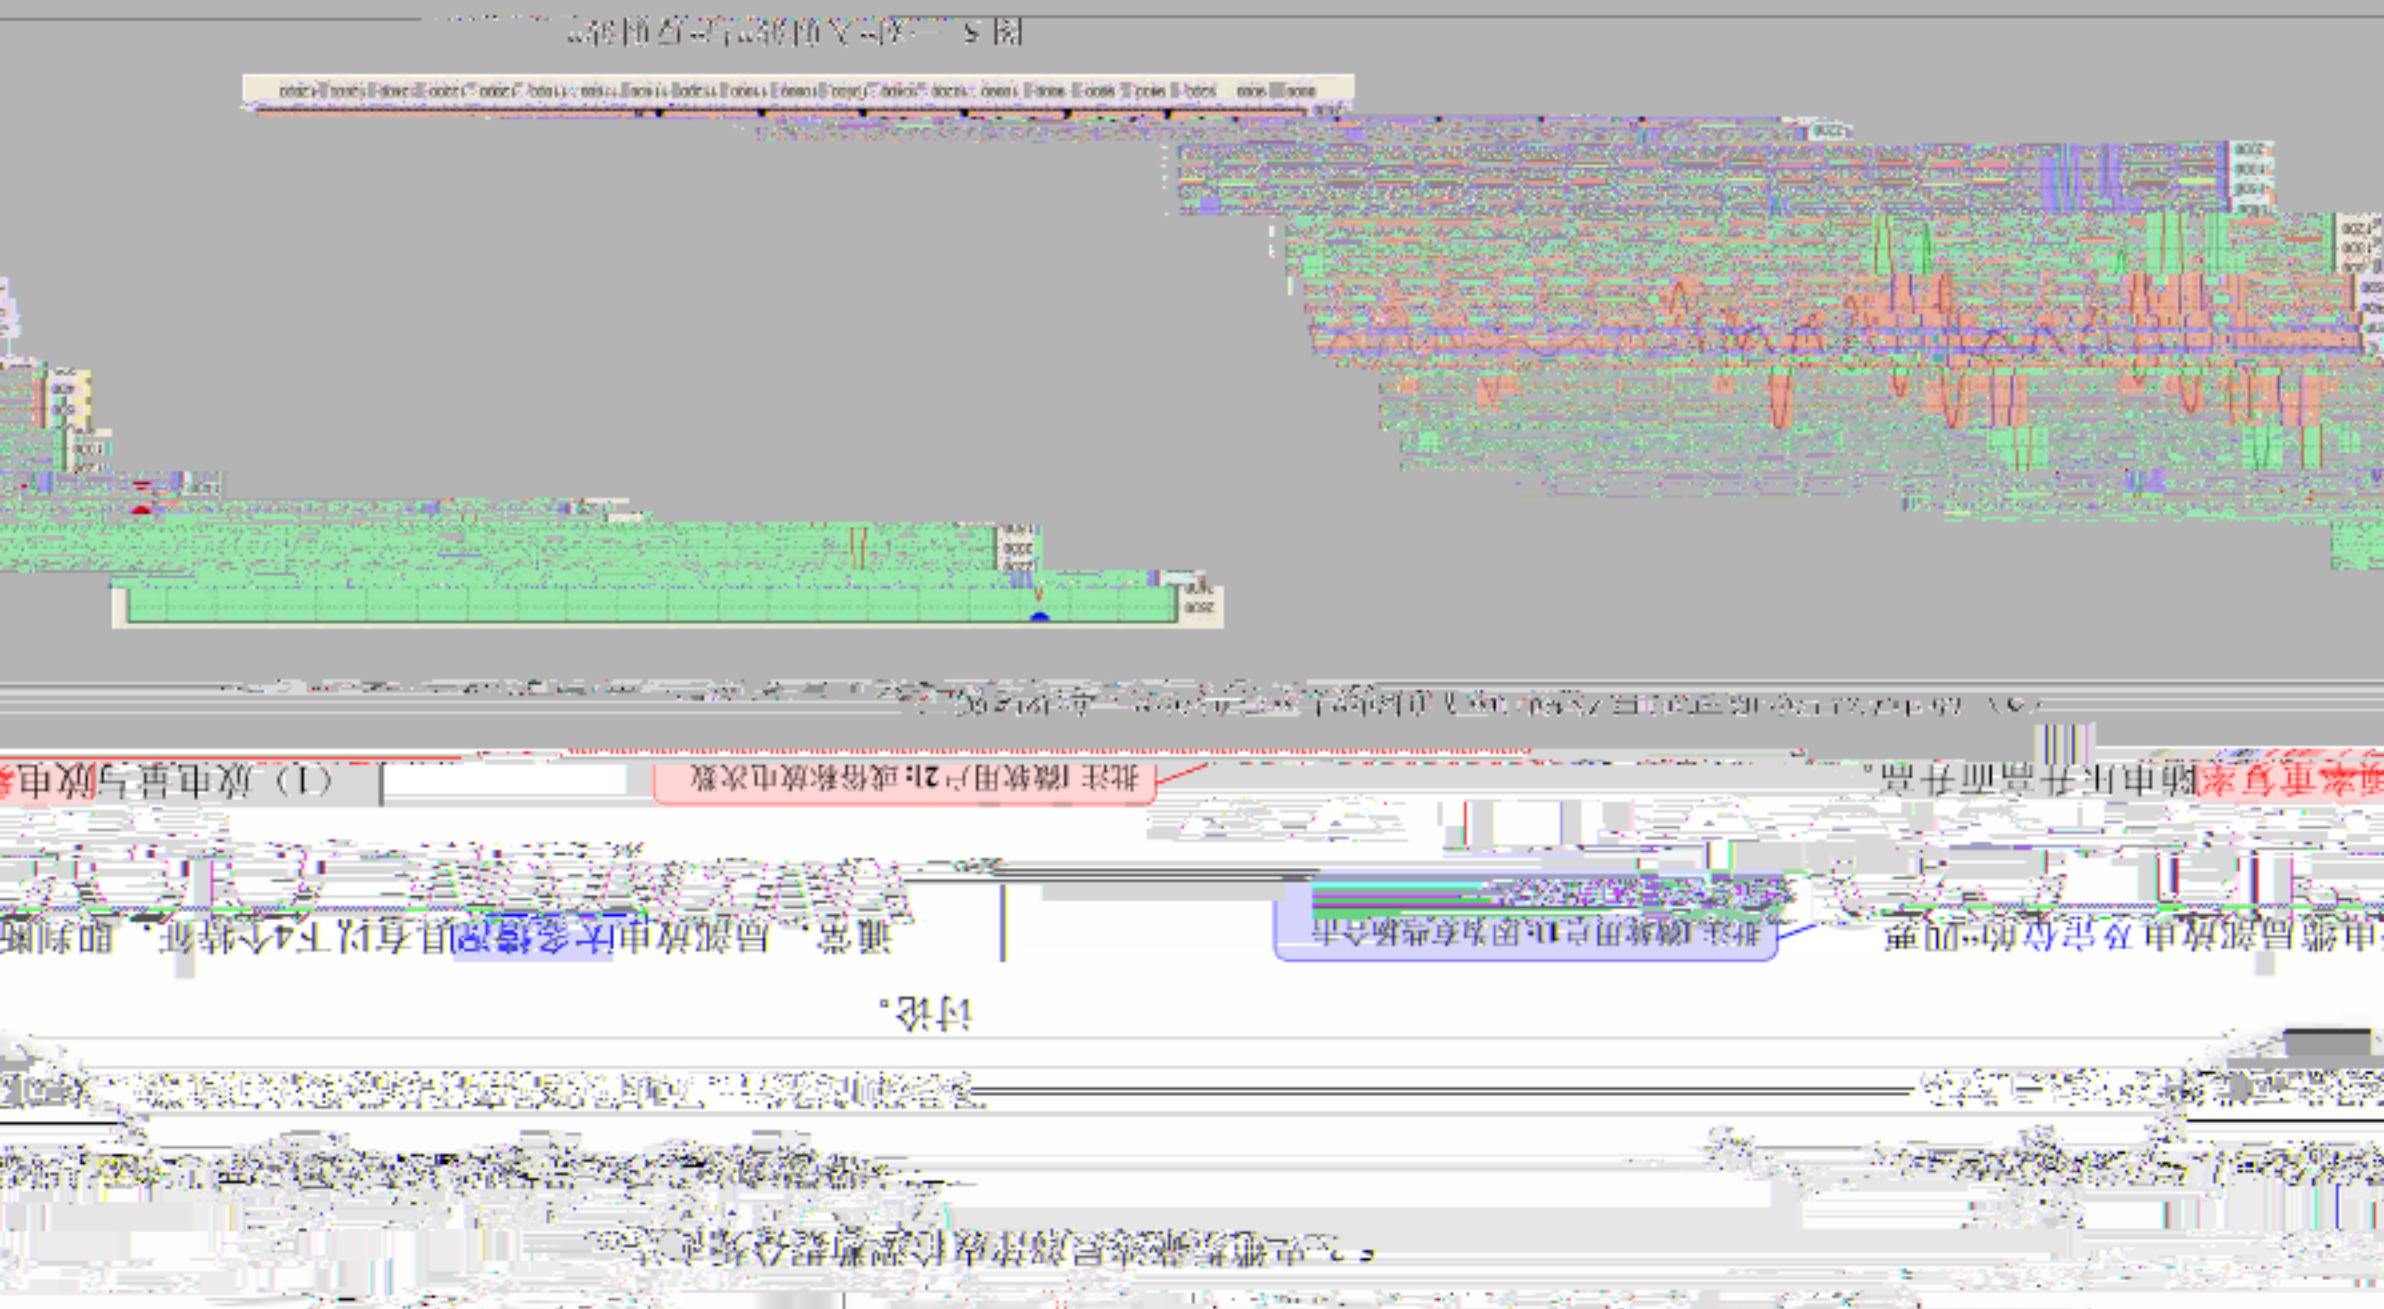

（a）脉冲反射法定位　　（b）缺陷定位结果

图 4 振荡波下的局部放电定位



（3）波形图有代表局部放电的簇状“线集合”，如图6所示；局部放电定位图上有集中的“点集合”，如图7所示。

（4）局部放电相位具有典型的“180度”原则，即在振荡电压第一、三象限处有对称分

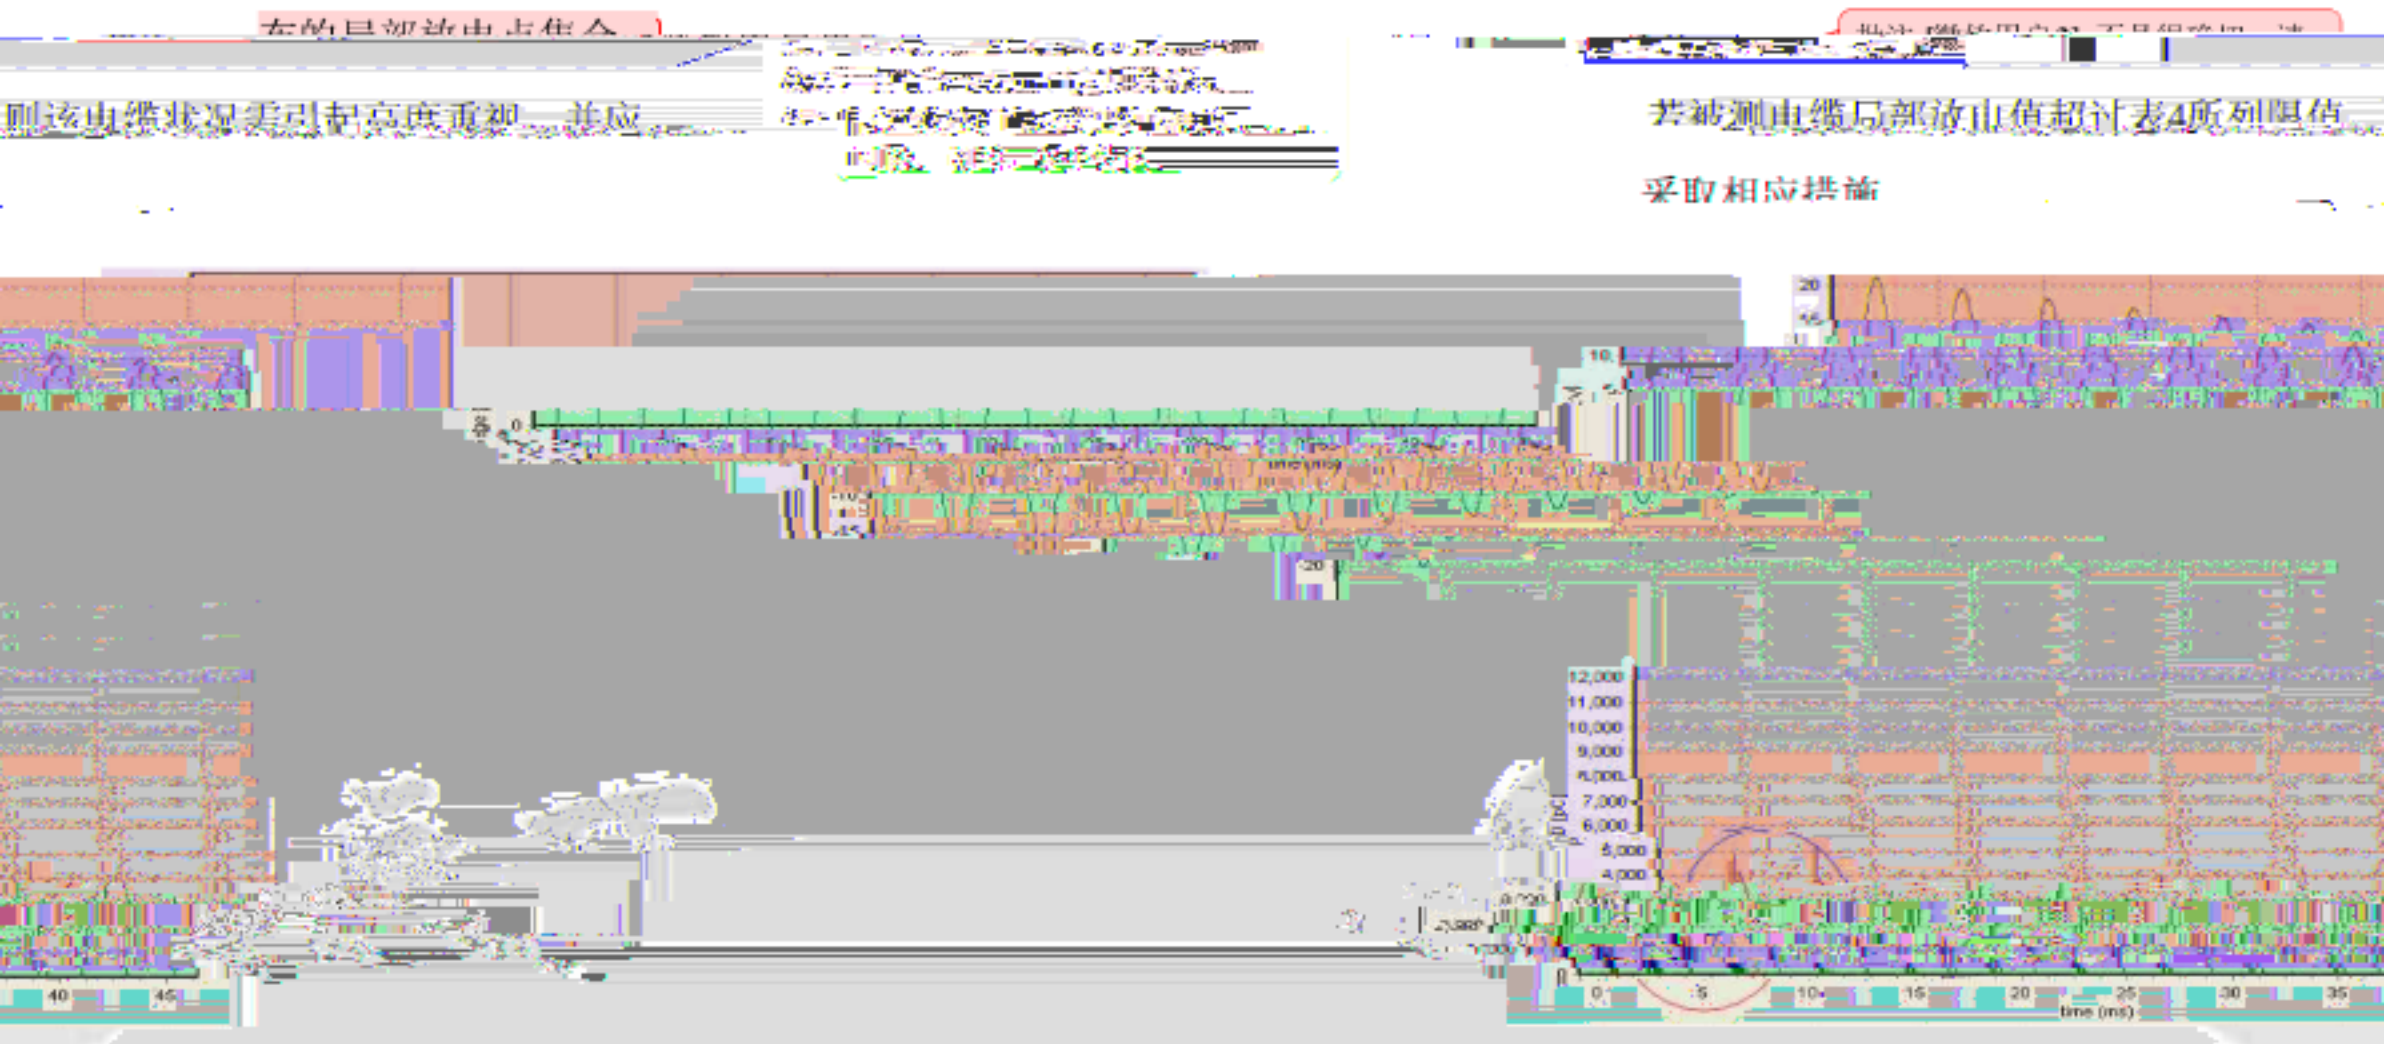


图 6 簇状“线集合”

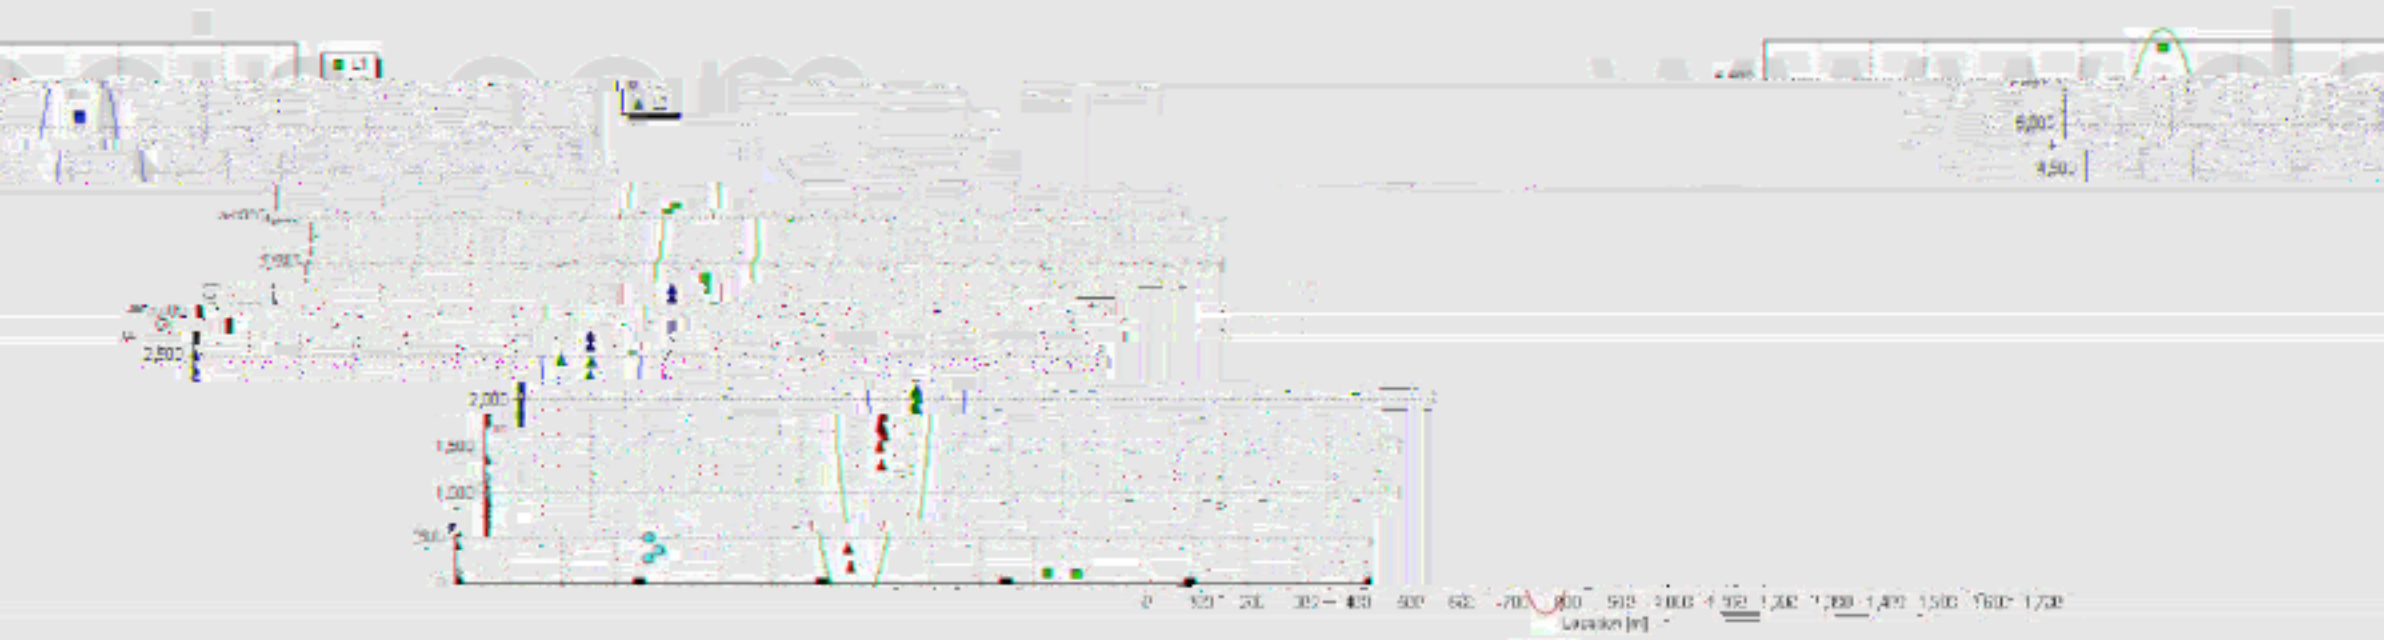


图 7 集中的“点集合”

5.4 OWTS局部放电检测中应注意避免产生的问题

TS振荡波电缆局部放电检测和定位装置检测准确性的因素主要有四个，影响OW

的准确性，主要是由于外界随机脉冲型干扰进入检测系统，或加压端一是测试数据

子连接不好，产生放电脉冲；二是在分析判断时入射波和反射波的选择不正确；三是测试过程中未及时改变量程；四是高压试验电缆长度。

针对以上四个影响因素，应注意以下问题：

(1)为确保测试数据的准确性，在试验前，应该注意试验端子安全距离是否足够，表面是否清洁、光滑；试验过程中测量环境噪声时应注意GIS电压指示器是否对测量形成干扰。

(2)对数据进行分析判断时，选择的反射波为入射波，幅值比入射波小，波形形状基本相似。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

要道须设专人监护，指挥车辆行人通过。

6.1.12 野外作业须做好防止动物伤害的安全措施。

6.2 危险源识别、风险评估和控制措施

表2 危险源识别、风险评估和控制措施

序号	危害类别	危害名称	控制措施
8	其他危害	个别、单独	工作现场戴安全帽，严禁穿凉鞋、拖鞋。

7 作业准备

7.1 工作人员的准备

7.1.1 电气试验人员一般不得少于2人，其中1名负责人应由中级工及以上技术等级

7.1.2 专业技术要求：经过变压器专业知识、掌握10kV中压线路基础知识和相关管理

7.2 资料的准备

(1)试验规程：DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》

(2)作业指导书。

(3)工作票或操作票。

(4)历次试验报告。

(5)试验记录。

7.3 仪器及工具的准备

仪器及工具的准备见表3。

表3 仪器及工具的准备

序号	名称	数量	备注

序号	名称	数量	备注
1	试验警示围栏	若干	
2	标示牌（包括交通警示牌）	若干	
3	安全带	若干	
4	脚扣	若干	
5	10kV 绝缘手套	若干	
6	绝缘放电棒	1 支	
7	反光衣	若干	
8	线路接地线	若干	
9	10kV 验电器	若干	
10	五用表	1 只	

8 作业周期

作业周期及要求见表4。


表4 作业周期及要求

序号	项目	周期	要求	说明
1	电缆主绝缘的绝缘电阻	1）电缆振荡波局部放电检测之前 2）电缆振荡波局部放电检测之	大于1000MΩ。	采用 2500V 或 5000V 兆欧表。 必要时，加，怀疑有

9 工期定额

10 作业流程

10.1 单端作业流程图

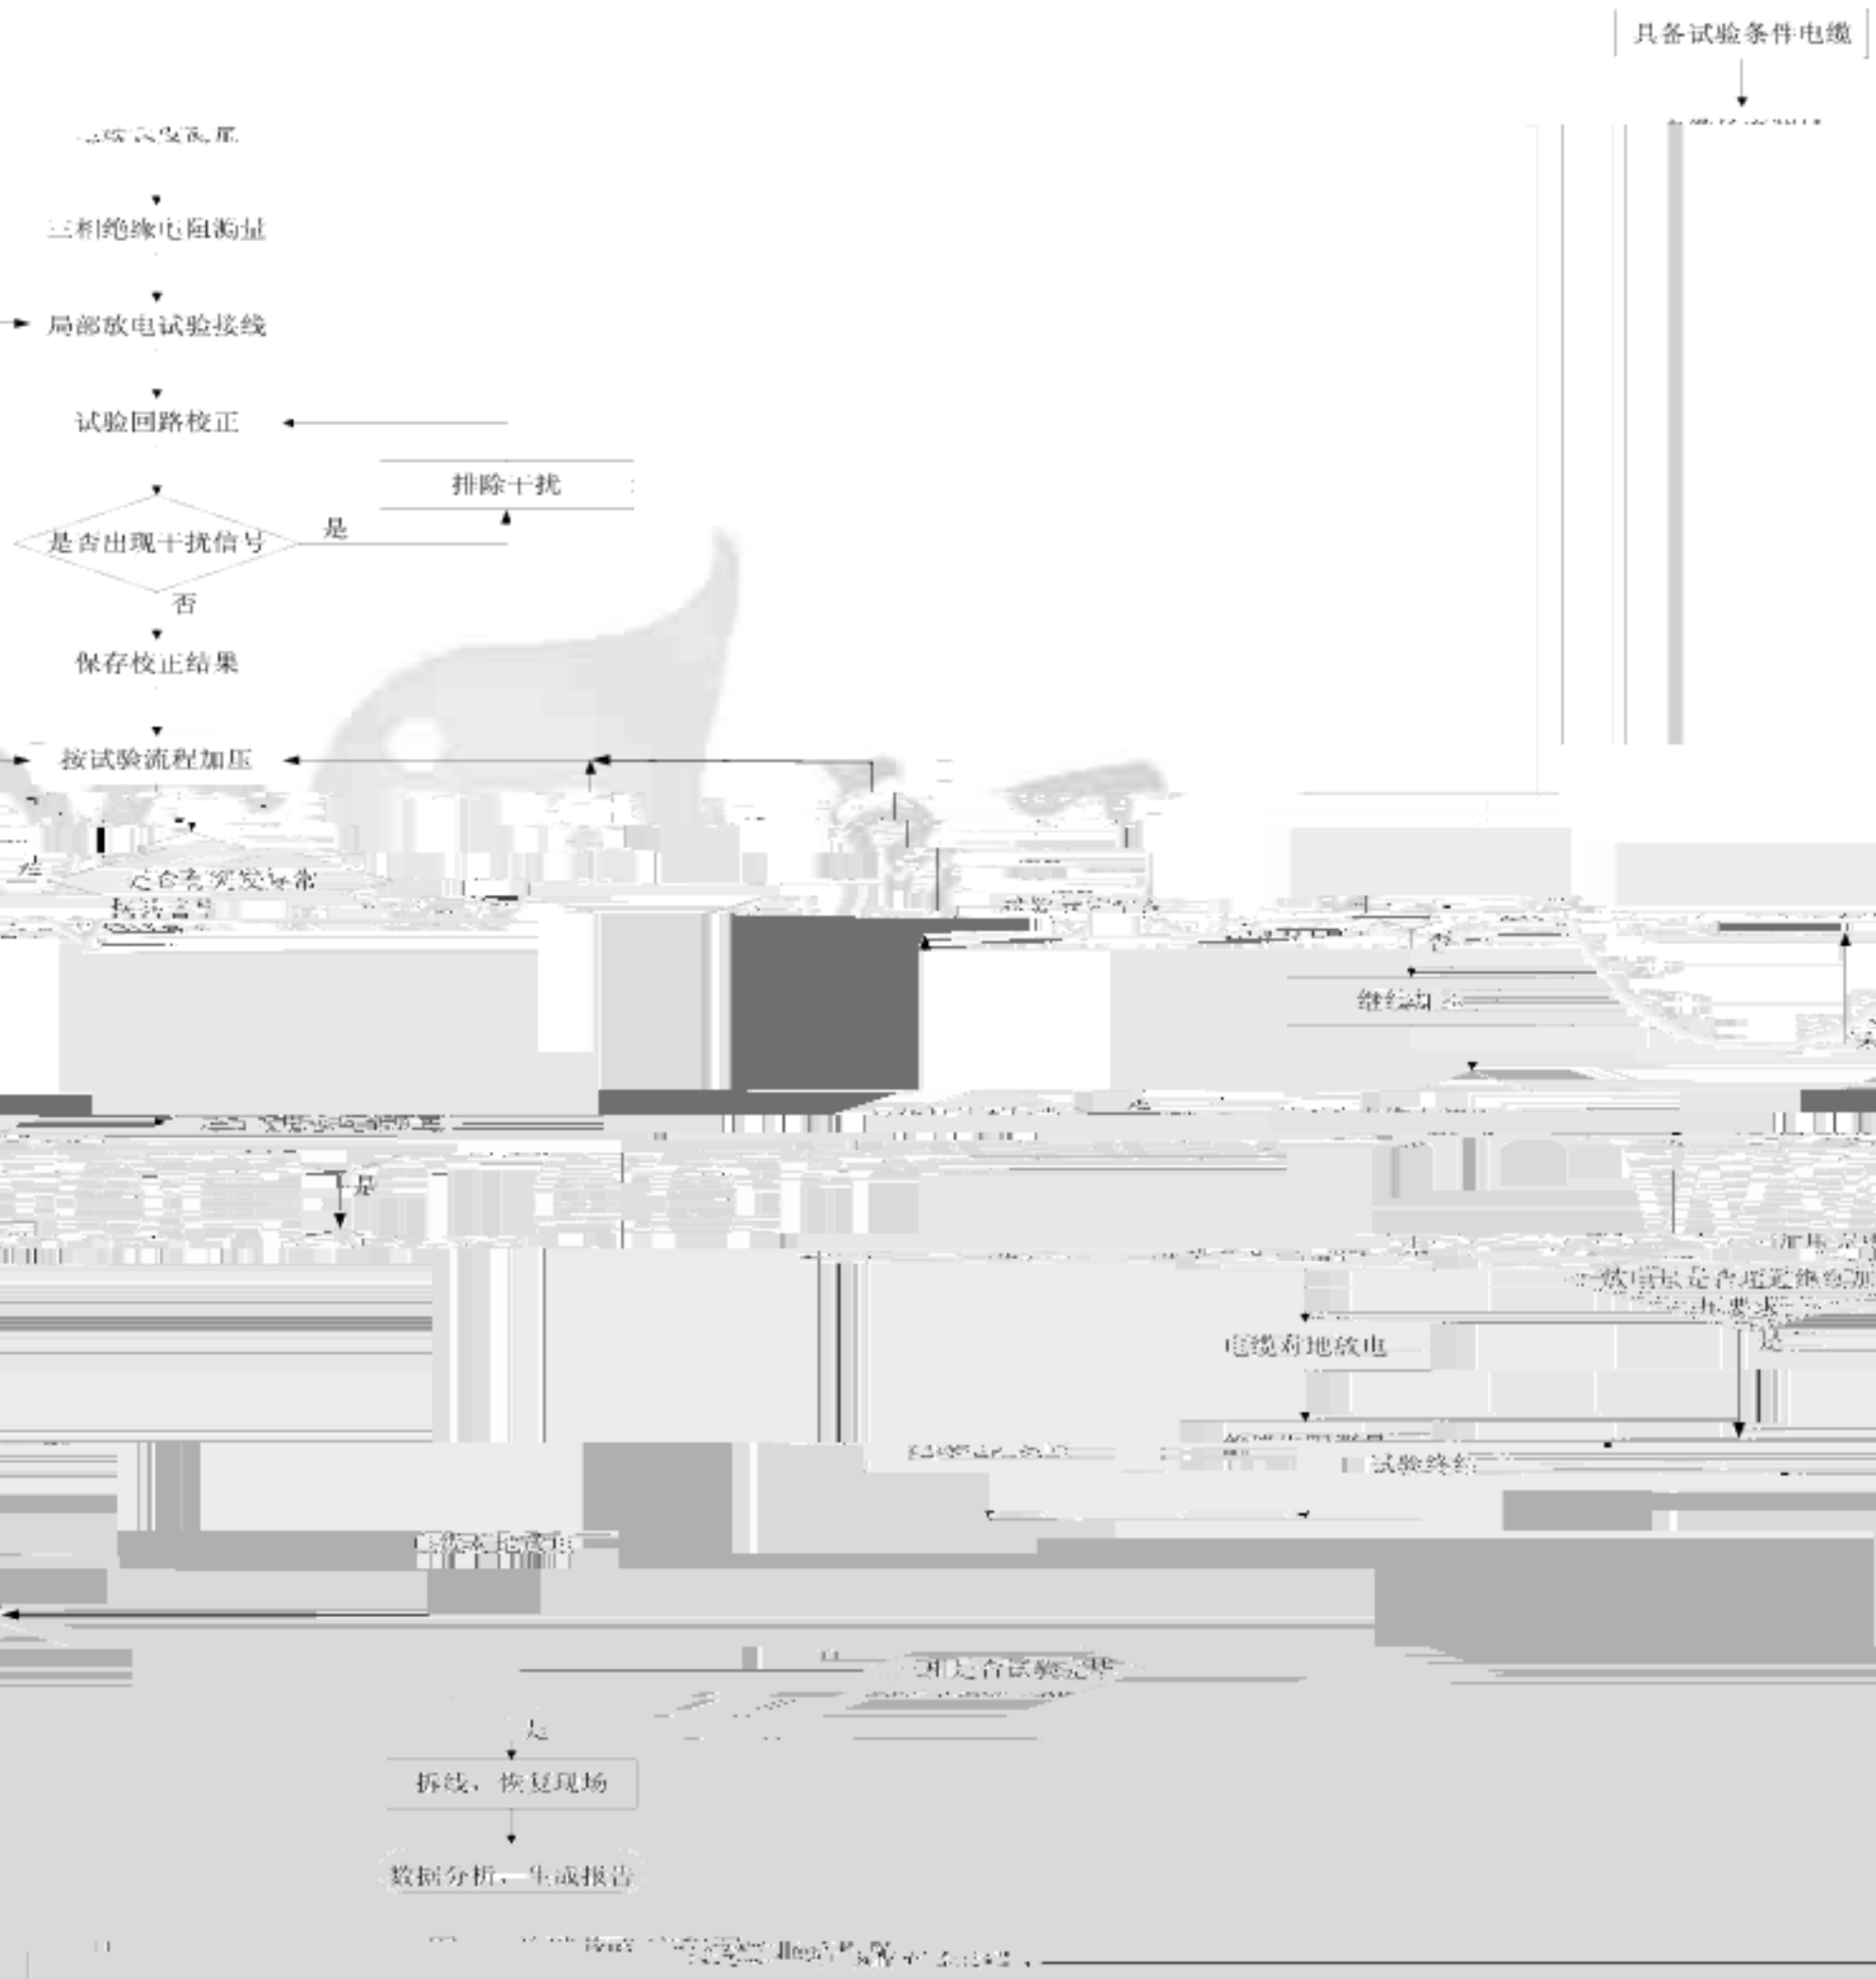

10.2..双端作业流程图



图 10　双端作业流程图

11 作业项目、工艺要求和质量标准

11.1

序号	工作内容	操作及工艺	风险和质量控制点	控制措施
	源	时，使用符合安全要求的电	高。	用表测量电源电压是否符



绝缘电阻试验

11.3

绝缘电阻试验工作见表7。

风险和需控制点	控制措施	责任人	工作内容	操作及工艺
试验前准备	先将被试线的两端接地		应与两端接地线连接	
试验前准备	兆欧表摆放位置		1）兆欧表摆放位置应安全、应水平放稳。	

序号	工作内容	操作及工艺	风险和质量控制点	控制措施

表9 采用单端测量时摆放振荡波设备及接线

序号	工作内容	操作及工艺	风险和质量控制点	控制措施
1	试验电缆长度为3000米以上时，宜采用	振荡波设备需要在电缆两端	（1）连接应牢固可靠。	1）检查被

序号	工作内容	操作及工艺	风险和质量控制点	控制措施



序号	工作内容	操作及工艺	风险和质量控制点	控制措施
	加压测试	2）设定目标加压值：	是否已保存。	急情况时，第一时间



序号	工作内容	操作及工艺	风险和质量控制点	控制措施
	录	及各试验人员在现场试验记录上签名确认。		
4	恢复被试设备引线：	恢复被试设备引线。	注意作业安全。	对照危险点分析内容，采取相应防范措施。
5	拆除试验电	拆除试验电源、仪	对照危险点分析内容	
			保证被试设备恢复	检查试验线已全部
		直流高压发生器放电完毕后，试验人员收回接地线，会同运行人员办理工作终结手续。		

序号	工作内容	操作员工号	图像和质量数据占	数据传输

13 作业后的验收与交接

13.1 工作组成员在现场试验

13.2 工作负责人和运行人员

记录上签名。

13.3 工作负责人或工作班成员向运行人员全面报告工作结束

www.docin.com