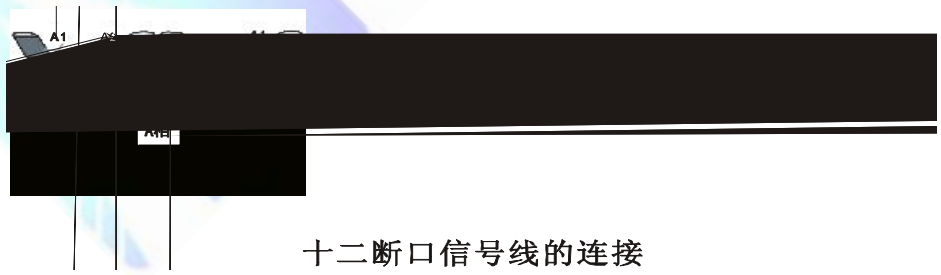
HGKC-12

赫兹电力 HERTZ POWER

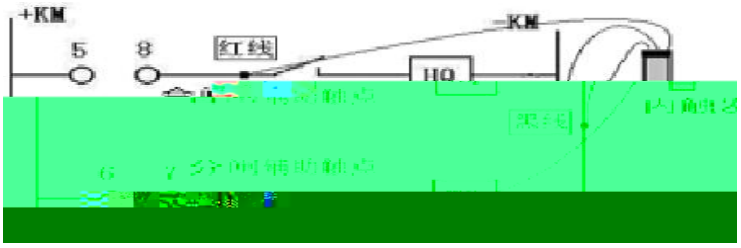
赫兹电力
HERTZ POWER



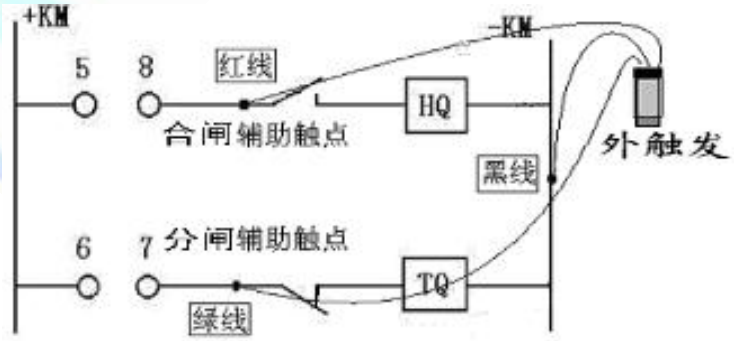




十二断口信号线的连接

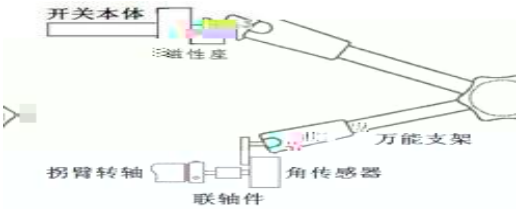

+KM
5
8
红线
-KM
HQ




+KM
5
8
红线
-KM
HQ
合闸辅助触点
外触发
黑线
6
7
分闸辅助触点
TQ
绿线

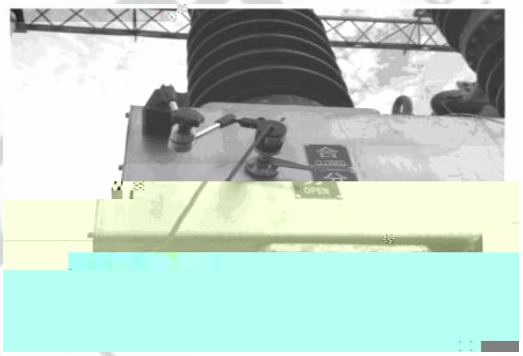
赫兹电力
HERTZ POWER

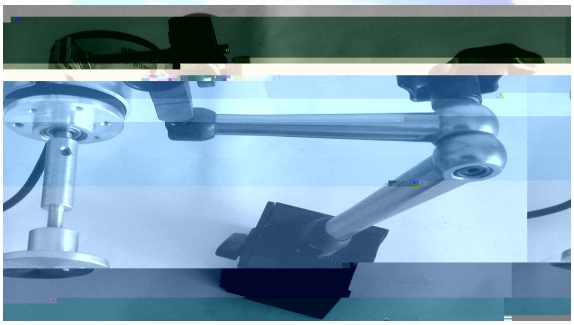




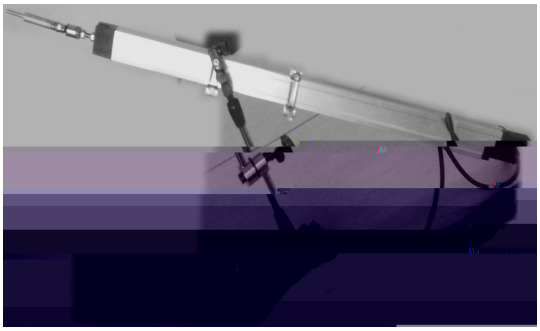
角度测速安装示意图

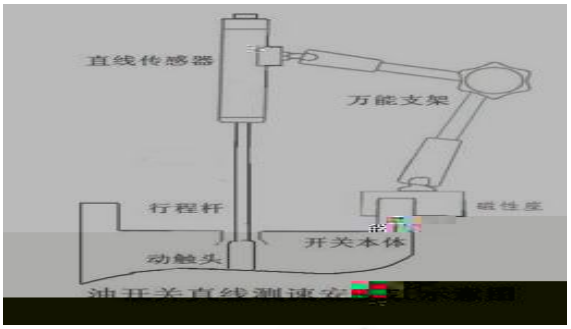


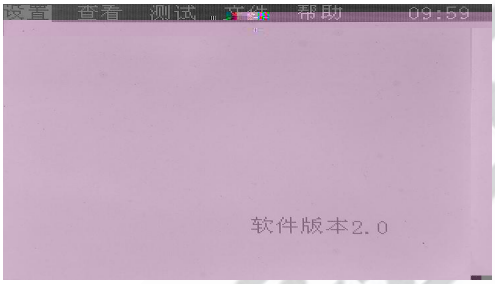


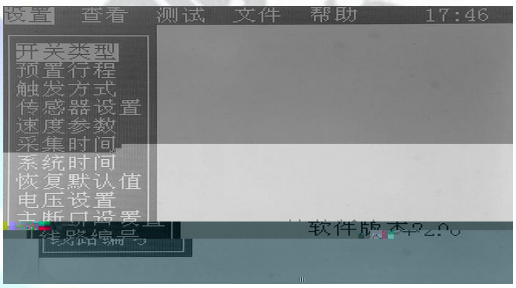


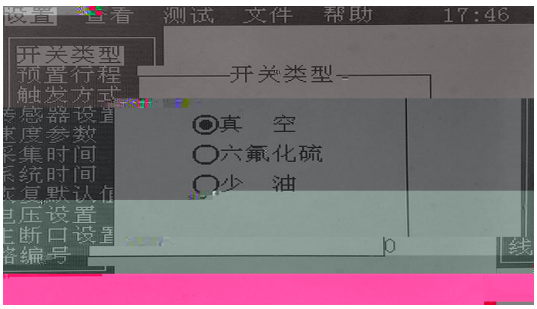





直线传感器
万能支架
行程杆
磁性座
开关本体
动触头


设置 查看 测试 文件 帮助 09:59
软件版本2.0


设置 查看 测试 文件 帮助 17:46
开关类型
预置行程
触发方式
传感器设置
速度参数
采集时间
系统时间
恢复默认值
电压设置
主断口设置
软件版本2.0


设置 查看 测试 文件 帮助 17:46
开关类型
预置行程
开关类型
真 空
六氟化硫
少 油


设置
查看
测试
文件
帮助
17:46
开关类型
预置行程
预置行程



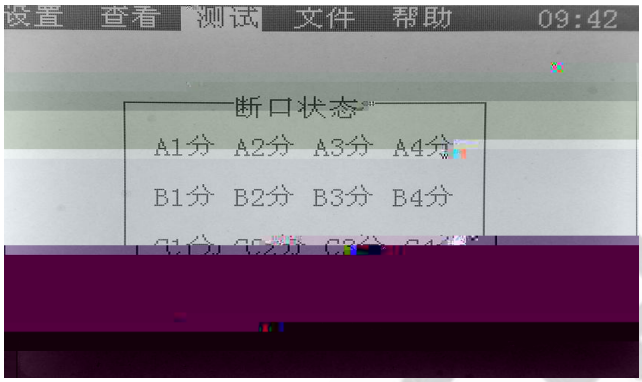
品宗旨：技术 质量可靠，轻便易用
服务宗旨：快速 到满意，超过期

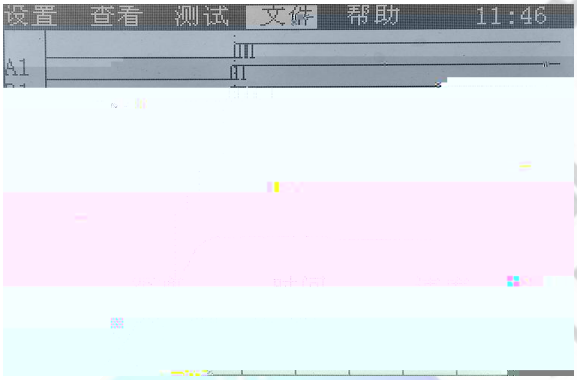
赫兹电力 HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

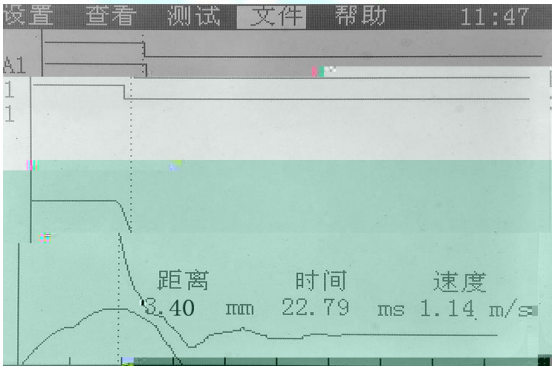
赫兹电力
HERTZ POWER


设置 查看 测试 文件 帮助 11:05


设置 查看 测试 文件 帮助 09:42
断口状态
A1分 A2分 A3分 A4分
B1分 B2分 B3分 B4分


设置 查看 测试 文件 帮助 11:46


设置 查看 测试 文件 帮助 11:47
合 闸 弹跳 次数
A1 42.09 3.95 3
B1 41.20 2.84 2
C1 40.97 9.55 4
同期 1.11 ms
同相 0.00 ms
开距 10.50 mm
超程 3.50 mm
最大 1.00 m/s


设置 查看 测试 文件 帮助 11:47
距离 时间 速度
3.40 mm 22.79 ms 1.14 m/s


设置 查看 测试 文件 帮助 11:48
分 闸 弹跳 次数
A1 22.81 0
B1 23.29 0
C1 20.86 0
同期 2.43 ms
同相 0.00 ms
开距 10.40 mm
电压 220 V

赫兹电力
HERTZ POWER

1