
HZBB-II

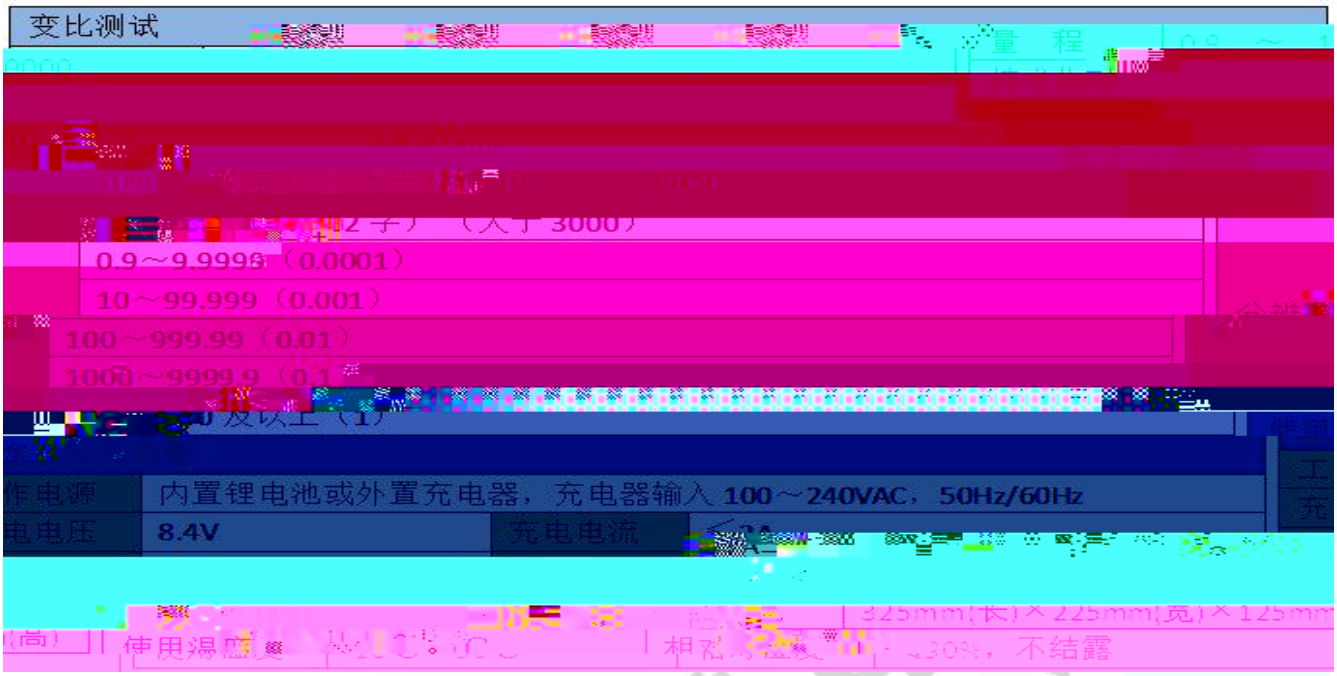


HZBB-II


4


变比测试
0.9～9.9998（0.0001）
10～99.999（0.001）
100～999.99（0.01）
内置锂电池或外置充电器，充电器输入 100～240VAC，50Hz/60Hz
8.4V

5

6

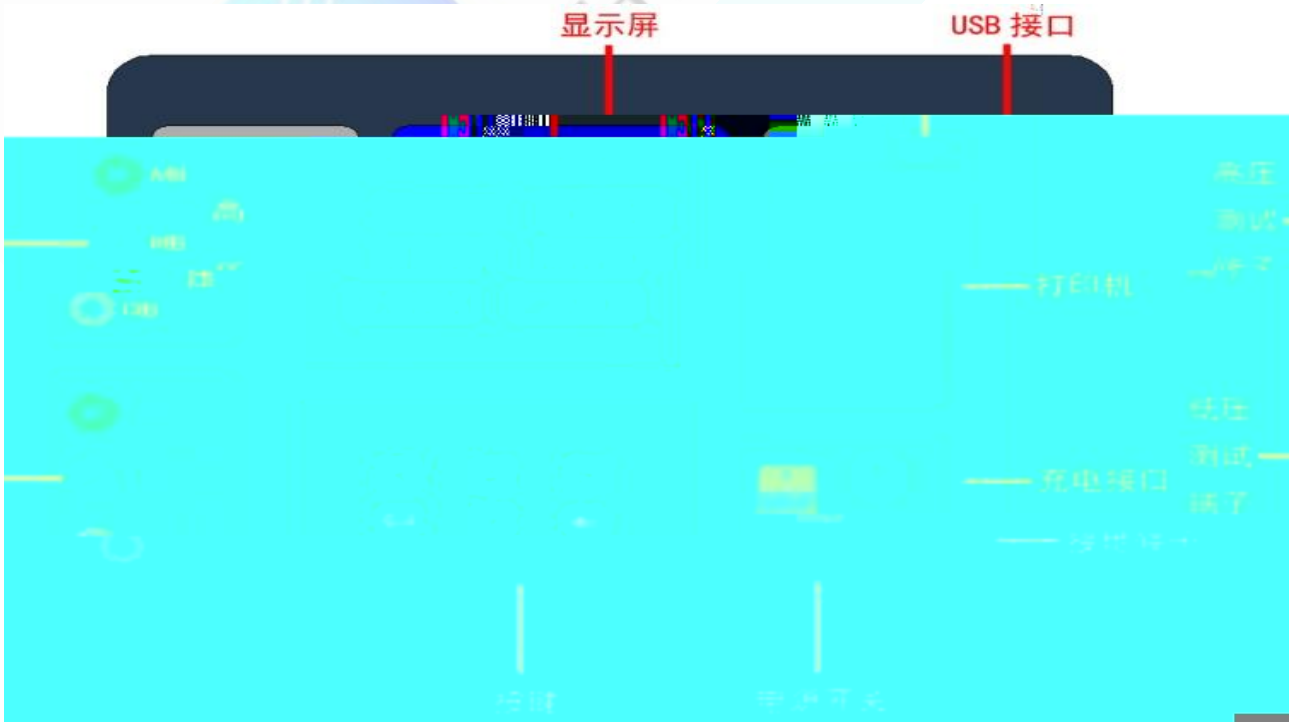
显示屏
USB 接口

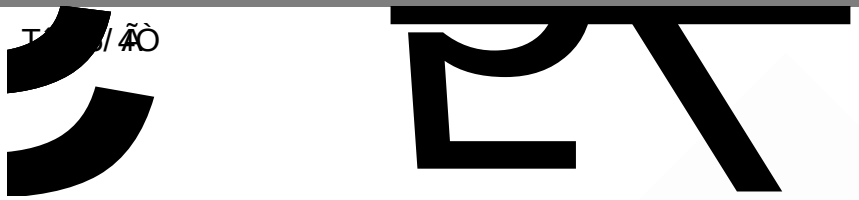

	“ ”
三相测试 单相测试 Z型测试 存储查询 时钟设置 厂家设置	

三相测试

盲测功能 “ ”



	“ ” “

”

“ ”

3 ↄ 3

ʊ Ŏ Ą

ʊ Ż f ɞ Ą

Ą ʠ

3

Ą İ אn

3

Ą “ z

آجی “ w


سم f ǰ

تم “ ” “ ”

سد ضد “ ”

	“ ”

“ ”

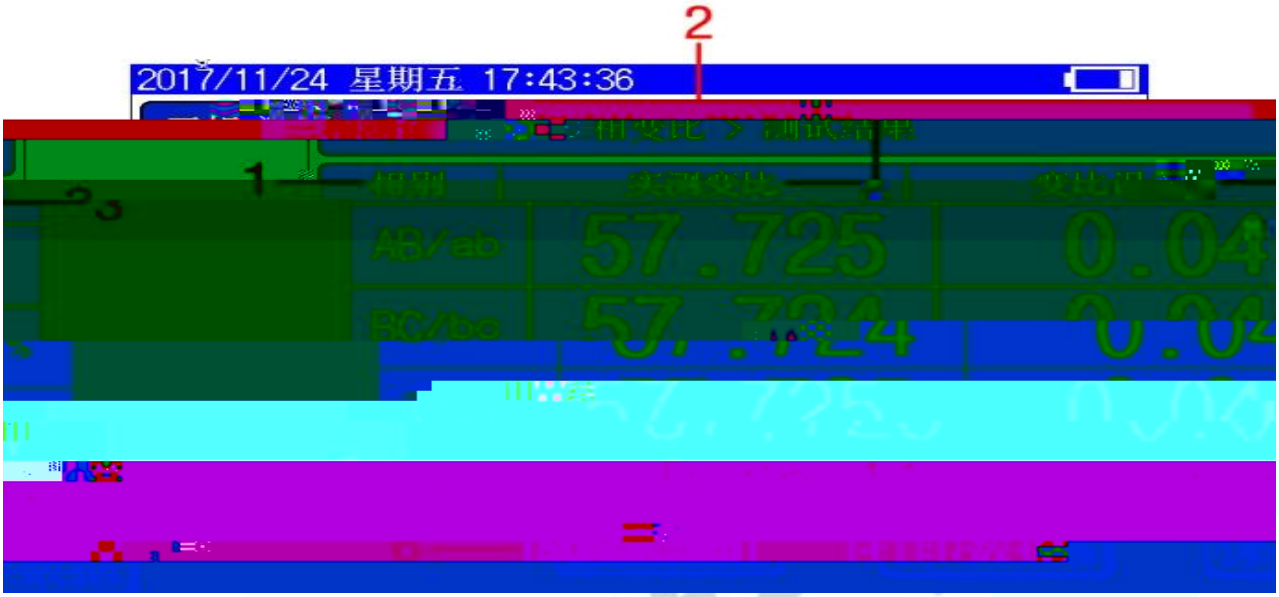

	“ ” “ ” “ ”
打印数据	
保存数据	

8

19 9 10 11

9 12 2

1

Y--d √ D--y

√

“

” “ ”

1

2

1.

2.

□ □ □ □

1

2

3 2 24

027-83267669

24 48

4